


救援通道是在不稳定地形上用于伤员恢复行动的充气救护路径。它用于消防队和其他救援单位。走道的设计确保了在任何情况下都非常稳定，可以作为木筏或冰、水、沙的工作平台。它可以很容易地膨胀和部署。

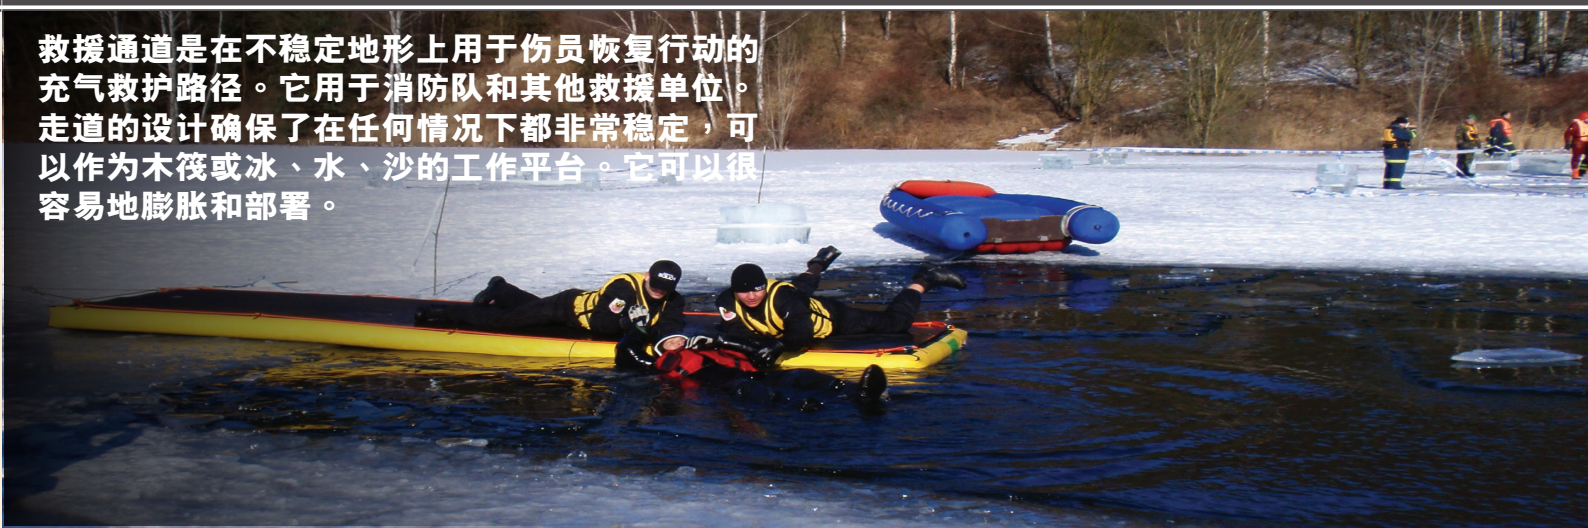

迅速展开，
膨胀和放气

可作为木筏

可作为工作平台


优良的稳定性

救援浮桥

配备走道的标准设备



充气软管

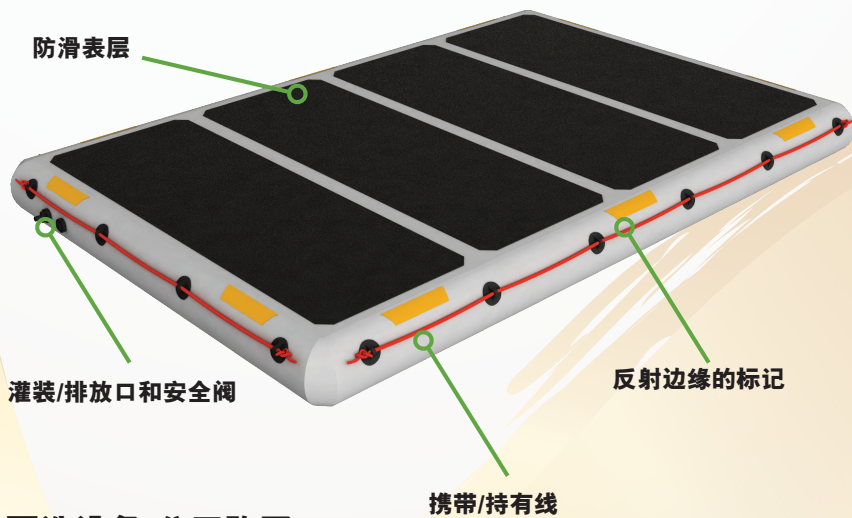

可选设备-分开购买



运输袋

ATP 5 - 584666
ATP 10 - 583850
ATP 15 - 584667



手泵

6L - 537734
4L - 539072



维修工具包

587332

注意

通道的长度可以根据客户要求进行调整。

型号	零件编号	外形尺寸			重量	工作压力	装载能力	空气需求量
		长度cm	宽度cm	高度cm				
ATP 5	581231	500	165	15	26	0.5	1000	1860
ATP 10	581232	1000	165	15	55	0.5	2000	3720
ATP 15	581233	1500	165	15	78	0.5	3000	5570