



V20FS 手抬消防泵

Outline Drawing

V20FS


Pumping performance curve

V20FS



整流压力筒

性能曲线

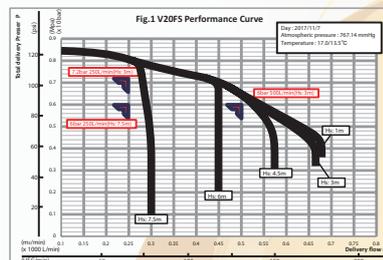

放水量

V20FS

主要设备

出水球阀开关组件	无油真空泵
自动混合	自动阻风门启动系统
风冷式发动机	排气旁通

基本性能 V20FS (电池启动)



消防泵型号	V20FS手抬消防泵(JBQ 5/9.5-V20FS)	
泵	单泵单程离心泵	
水泵类型	碳纤维活片无油式 (最大吸程约9米)	
真空泵	碳纤维活片无油式 (最大吸程约9米)	
抽真空时间	1米吸程 (0.7秒) ; 7米吸程 (11.5秒)	
吸水口	Φ65 mm	
出水口	Φ65 mm (可转动90度)	
吸程3米 流量/ 压力	527升/分钟/0.6MPa	
	250升/分钟/0.8MPa	
标准喷嘴	规格	Φ19 mm Φ13 mm
发动机	立式, 单缸, 手动, 电动, 风冷, 二冲程	
类型	最大15PS=12KW	
输出功率	6,000 转/分钟	
转速规格	5.95升 (标准耗油量每小时约5.9升)	
油箱容量	自动混合比率供应	
润滑供应	飞轮永磁电机 (C.D.I.)	
点火方式	电力启动, 自动反冲系统, 绳拉式	
起动系统	其它	
体积	560mm x 475mm x 530mm	
重量	46公斤	
蓄电池	蓄电池12V, 14Ah/10h	